


【液晶タッチパネル機】

- 本品をご使用の際は、[消耗品情報入力画面] に適切な設定値を入力してご使用ください。
- 次のような操作を行った場合、[消耗品情報入力画面] で設定した情報が消失するため、再度、消耗品情報の入力が必要となります。
  - ① 電源スイッチを「OFF」にし、再度「ON」にした時
  - ② スリープ状態になった時後「ウェイクアップ」スイッチを押した時
  - ③ マスター交換時など、マスターユニットからマスターを取り出し再度装着した時


< 初期画面 >

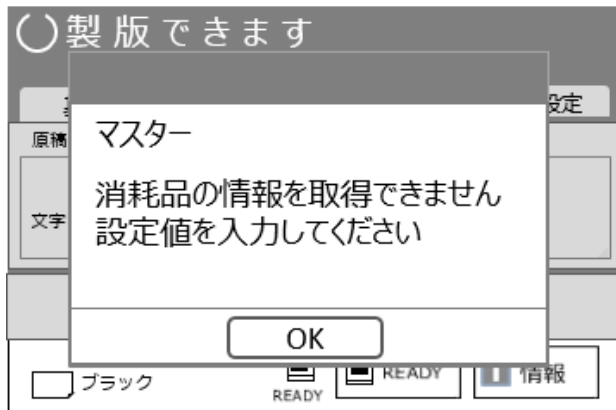

OK をタッチし、


以下にそって設定してください

①

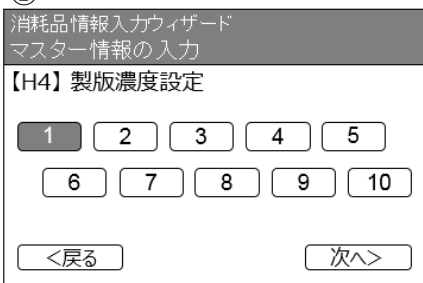


次へ> をタッチしてください。

②

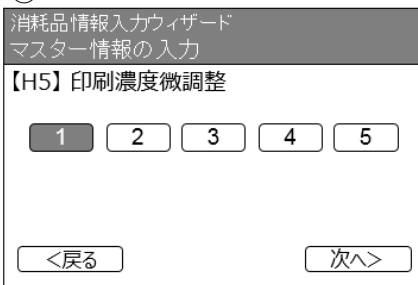


次へ> をタッチしてください。

③

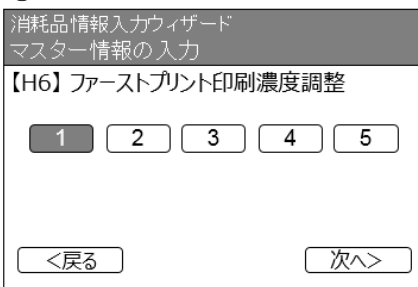

次へ> をタッチしてください。

④

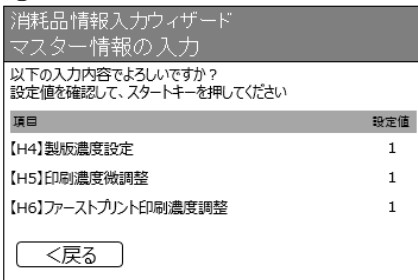

設定値を確認し、START を押してください。

【RZ330/RZ430/SD5430L 機】

\* RZ330機・RZ430機・SD5430L機をご使用の際は、以下の操作手順でご使用ください。

《 操作手順 》

- ① 本品を機械にセットするとパネルに「H401」と表示されます  
↓  
[スタート]キーを押してください
- ② 次に、パネルに「H501」と表示されます  
↓  
[スタート]キーを押してください
- ③ 次に、パネルに「H601」と表示されます  
↓  
[スタート]キーを押してください
- ④ パネルに「0」と表示されます  
↓  
設定完了です！
- ⑤ 製版 / 印刷 をおこなってください

パネル表示	入力操作
H 4 0 1	[スタート]を押す
H 5 0 1	[スタート]を押す
H 6 0 1	[スタート]を押す
0	[スタート]を押す

【SF525 機】

本機を印刷機にセットすると、  
枚数カウンターに [H] で始まる番号が  
表示されます。

以下にそって設定してください。

① **H 4**

製版濃度設定  
1(薄い)  
2(濃い)

② **H 5**

印刷濃度微調整  
1(薄い)  
2(濃い)

③ **H 6**

ファーストプリント印刷濃度調整  
1(薄い)  
2(濃い)


④ **H E**

月を入力してください  
(二桁)

⑤ **H Y**


年を入力してください  
(二桁)

表示	操作
H4	テンキー [1] → スタート
H5	テンキー [1] → スタート
H6	テンキー [1] → スタート
HE	テンキー [11] → スタート
HY	テンキー [99] → スタート

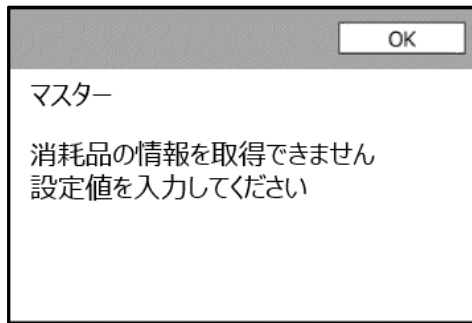


本品を印刷機にセットすると  
左図の画面が表示されます。


**OK** をタッチし、  
以下にそって設定してください。

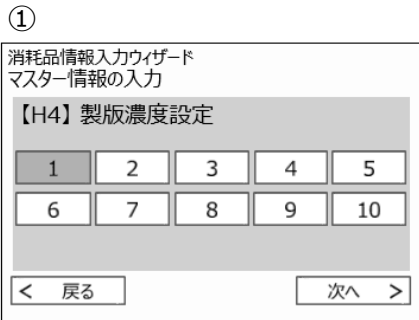


**次へ >**  
をタッチしてください。

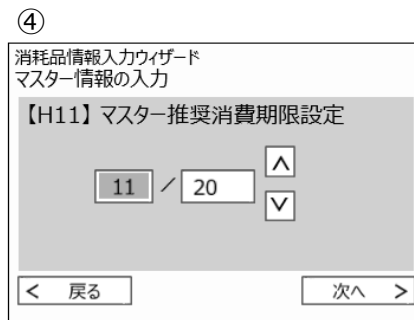


テンキーで  
『11』と入力し、  
**次へ >**  
をタッチしてください。

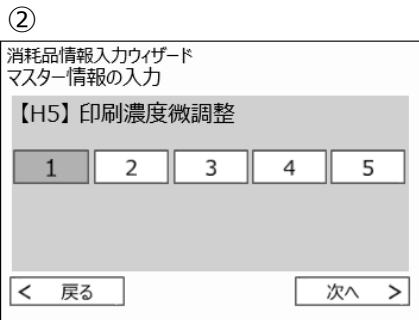


**次へ >**  
をタッチしてください。

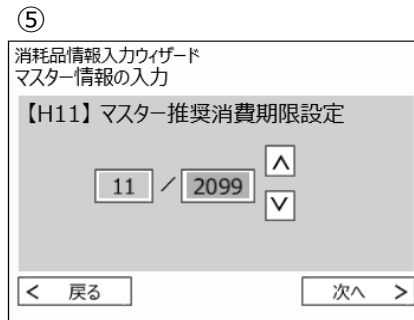

テンキーで  
『99』と入力し、  
**次へ >**  
をタッチしてください。

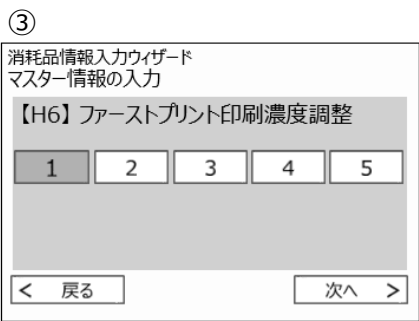

**次へ >**  
をタッチしてください。

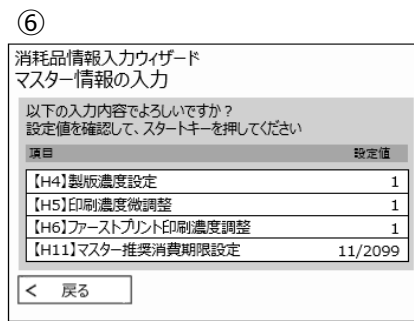

設定値を確認し、  
『スタート』キーを  
押してください。