


【液晶タッチパネル機】

- 本品をご使用の際は、[消耗品情報入力画面] に適切な設定値を入力してご使用ください。
- 次のような操作を行った場合、[消耗品情報入力画面] で設定した情報が消失するため、再度、消耗品情報の入力が必要となります。
  - ① 電源スイッチを「OFF」にし、再度「ON」にした時
  - ② スリープ状態になった時後「ウェイクアップ」スイッチを押した時
  - ③ インクボトル交換時など、インクボトルを機械から取り出し再度装着した時

\* 注) ボトル内にインクが残っているにもかかわらず "インク交換サイン" が表示された場合は、もう一度ボトルを取り出して、再度装着してください。


< 初期画面 >

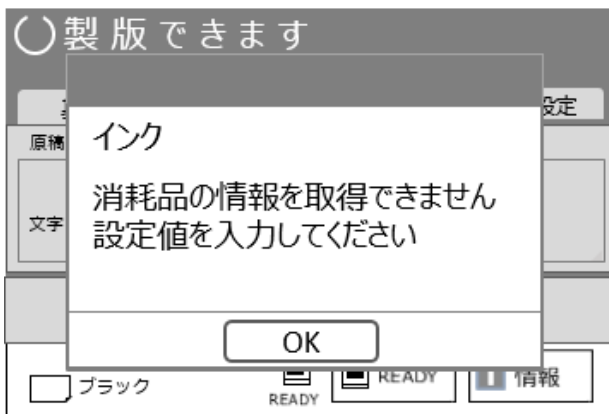

OK をタッチし、

以下にそって設定してください

①

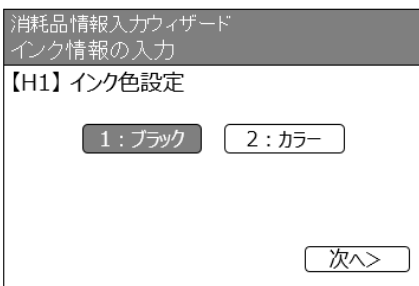


現在使用しているドラムと同じ色を選択し、

次へ>

をタッチしてください。


②

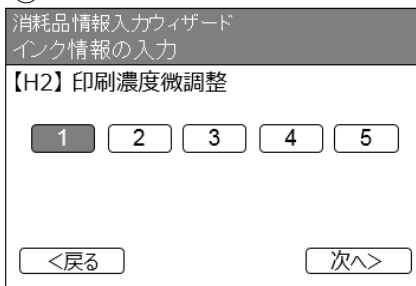

次へ>

をタッチしてください。


③

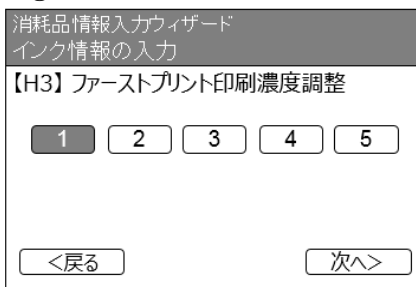

次へ>

をタッチしてください。

④

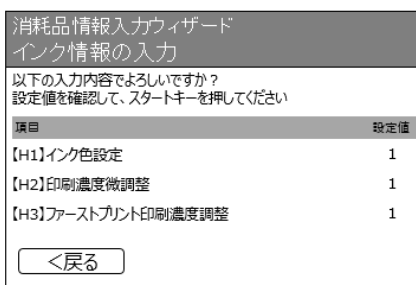

設定値を確認し、



を押してください。

【RZ330/RZ430/SD5430L 機】

\* RZ330機・RZ430機・SD5430L機をご使用の際は、以下の操作手順でご使用ください。

本品をセットするとパネルに「H101」と表示されます。以下にそって設定してください。

< 黒インク使用時 >

- ① テンキーの[1]を押し、[スタート]キーを押してください
- ② パネルに「H201」と表示されます。
- ③ テンキーの[1]を押し、[スタート]キーを押してください
- ④ パネルに「H301」と表示されます。
- ⑤ テンキーの[1]を押し、[スタート]キーを押してください

パネル表示	入力操作 キーを押す
H101	テンキー [1] → [スタート] キー
H201	テンキー [1] → [スタート] キー
H301	テンキー [1] → [スタート] キー

< カラーインク使用時 >

- ① テンキーの[2]を押し、[スタート]キーを押してください
- ② パネルに「H201」と表示されます。
- ③ テンキーの[2]を押し、[スタート]キーを押してください
- ④ パネルに「H301」と表示されます。
- ⑤ テンキーの[2]を押し、[スタート]キーを押してください

パネル表示	入力操作 キーを押す
H101	テンキー [2] → [スタート] キー
H201	テンキー [2] → [スタート] キー
H301	テンキー [2] → [スタート] キー

【SF525 機】

本機を印刷機にセットすると、  
枚数カウンターに [H] で始まる番号が  
表示されます。

以下にそって設定してください。

① **H 1** < 黒インク使用時 >

① **H 1**  
インク色設定  
1:ブラック  
2:カラー

表示	操作
H1	テンキー [1] → スタート
H2	テンキー [1] → スタート
H3	テンキー [1] → スタート
HE	テンキー [11] → スタート
HY	テンキー [99] → スタート

② **H 2**  
印刷濃度微調整  
1(薄い)  
2(濃い)

< カラーインク使用時 >

③ **H 3**  
ファーストプリント印刷濃度調整  
1(薄い)  
2(濃い)

表示	操作
H1	テンキー [2] → スタート
H2	テンキー [2] → スタート
H3	テンキー [2] → スタート
HE	テンキー [11] → スタート
HY	テンキー [99] → スタート

④ **HE**  
月を入力してください  
(二桁)


⑤ **HY**  
年を入力してください  
(二桁)

テンキーで『11』と入力し、  
次へ > をタッチしてください。

テンキーで『99』と入力し、  
次へ > をタッチしてください。

設定値を確認し、  
『スタート』キーを  
押してください。

本品を印刷機にセットすると  
左図の画面が表示されます。  
OK をタッチし、  
以下にそって設定してください。

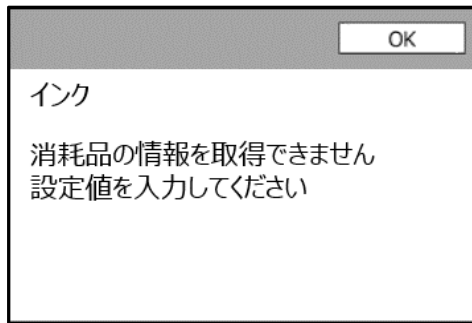

① 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
【H1】インク色設定  
1:ブラック 2:カラー  
次へ >

現在使用しているドラム  
と同じ色を選択し、  
次へ > をタッチしてください。

④ 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
【H10】インク推奨消費期限設定  
11 / 20  
< 戻る 次へ >

② 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
【H2】印刷濃度微調整  
1 2 3 4 5  
< 戻る 次へ >

次へ > をタッチしてください。

⑤ 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
【H10】インク推奨消費期限設定  
11 / 2099  
< 戻る 次へ >

③ 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
【H3】ファーストプリント印刷濃度調整  
1 2 3 4 5  
< 戻る 次へ >

次へ > をタッチしてください。

⑥ 消耗品情報入力ウィザード  
インク情報の入力  
以下の入力内容でよろしいですか？  
設定値を確認して、スタートキーを押してください  
項目 設定値  
【H1】インク色設定 1  
【H2】印刷濃度微調整 1  
【H3】ファーストプリント印刷濃度調整 1  
【H10】インク推奨消費期限設定 11/2099  
< 戻る